

POÊLE À BOIS EPA MYRIAD EPA WOOD STOVE



Tiroir à cendres
Ash pan



Ventilateur / Blower

Grande chambre à combustion / Large firebox

Coupe-feu intérieur en acier inoxydable de haute qualité
High quality stainless steel baffle inside

Faibles dégagements aux matériaux combustibles
Very low clearances to combustible materials

Tiroir à cendres facile d'accès
Easy-to-access ash drawer

Ventilateur ultra silencieux inclus
Ultra-quiet blower included

www.drolet.ca




PAR / BY:



1700, Léon-Harmel
Québec (Québec) G1N 4R9
Tél.: (418) 527-3060
Fax: (418) 527-4311
www.drolet.ca
info@drolet.ca

Fiche technique

Technical data



Myriad / Myriad

Type de combustible - Combustible type:		Bois - Wood
Surface recommandée (pi²/m²) - Recommended surface (ft²/m²):		500 à/to 2 000pi²/ft² (46 à/to 186 m²)
Combustible d'essai EPA - EPA test fuel:		30 820 BTU/h (9.03 kW)
Bois de corde sec - Seasoned cord wood:		70 000 BTU/h (20.5 kW)
Couleur - Color:		Noir - Black
Dimensions extérieures de l'appareil - Exterior appliance dimensions:	Largeur - Width:	23 3/4" (603 mm)
	Profondeur - Depth:	26 1/2" (673 mm)
	Hauteur - Height:	30 1/2" (800 mm)
Diamètre du tuyau d'évacuation - Flue pipe diameter:		6" (152 mm)
Type de cheminée - Chimney type:		2 100°F / 650°C
Hauteur minimale de la cheminée - Minimum chimney height:		12' (3,66 m)
Dimensions de la chambre de combustion - Firebox dimensions:	Largeur - Width:	18 1/4" (463 mm)
	Profondeur - Depth:	20 1/4" (514 mm)
	Hauteur - Height:	13 1/2" (343 mm)
	Volume - Volume:	3,1pi³ (0,08m³)
Longueur maximale des bûches - Maximum log length:		20" (508 mm)
Dimensions de l'ouverture de porte - Door opening dimensions:	Largeur - Width:	15 1/2" (394 mm)
	Hauteur - Height:	12 1/4" (311 mm)
Type de porte - Door type:		Vitrée/Cadre en fonte - Glass/Cast iron frame
Surface vitrée en pyrocéramique - Pyroceramic glass surface:	Largeur - Width:	15 3/16" (386 mm)
	Hauteur - Height:	11 1/4" (286 mm)
Poids - Weight (lbs/kg):		381 lbs /173 kg
Garantie limitée - Limited warranty:		À vie - Lifetime

Dégagements aux matériaux combustibles de l'appareil - Clearances to combustible materials:	TUYAU/STOVE PIPE	
	SIMPLE/SINGLE	DOUBLE/DOUBLE
Arrière - Back:	15" (381 mm)	6" (152 mm)
Côtés - Sides:	23" (585 mm)	24" (610 mm)
Coins - Corners:	16" (406 mm)	17" (432 mm)
Hauteur - Height:	7' (2,13 m) de la protection de plancher au plafond 7' (2,13m) from hearth pad to ceiling	

Protection de plancher - Floor protection : Doit excéder de 8" (203 mm) sur les côtés et à l'arrière. 18" (457 mm) à l'avant (16" ou 406 mm aux É-U).
Must exceed by 8" (203 mm) on the sides and at the back. 18" (457 mm) at the front (16" or 406 mm in USA).

Approuvé maison mobile - Mobile home approved

Doit être utilisé avec ensemble de prise d'air extérieur - Must be used with fresh air intake kit

Options

- Ensemble de prise d'air extérieur
Fresh air intake kit
- Tuyau isolé flexible pour ensemble de prise d'air extérieur
Insulated flexible pipe for fresh air intake kit
Thermodisque #AC05530
Thermodisc - #AC05530



#AC02080


L'ensemble inclut un adaptateur, une terminaison murale et deux collets.

Kit includes air intake adapter, exterior termination cap and pipe clamps.



#AC02090

Longueur/Length: 4' (1,22m)
Diamètre/Diameter: 5" (127mm)

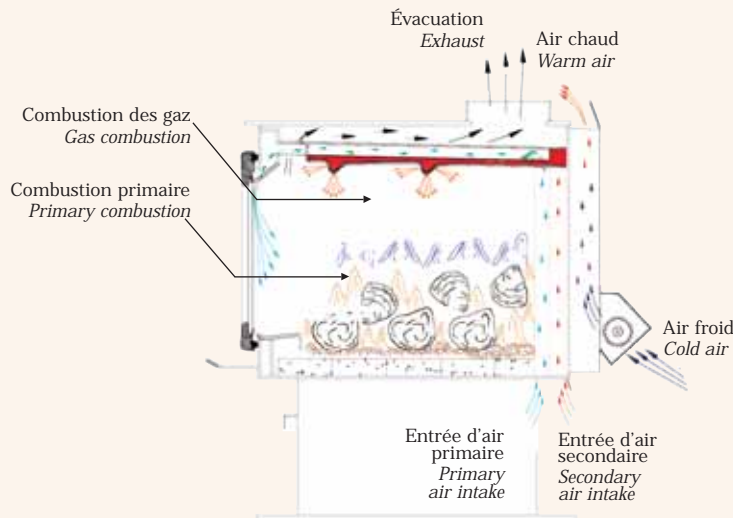

Consultez le manuel d'instructions

Les poêles à bois EPA Drolet sont homologués par ITS (Intertek testing services) selon les normes ULC S-627, UL 1482 et E.P.A. (agence de protection environnementale américaine), méthode 28.



Refer to instructions manual
All Drolet EPA stoves are approved by ITS (Intertek testing services) according to ULC S-627, UL 1482 and EPA (Environmental protection Agency) method 28 standards.



Détaillant autorisé:
Authorized dealer: